Locamed
Santé & Confort

MATÉRIEL MÉDICAL

Station de perfusion multivoie Sunfusion

Réf . **BYPI3**

Semi-2

Anim-8

Erch-6

- **Médecine interne**
- **Chirurgical**
- **Pédiatrie**
- **Obstétrique et gynécologie**
- **Soins intensifs (USI)**
- **Unité de soins coronariens (USC)**
- **Bloc opératoire**
- **Autres traitements cliniques par perfusion**
- **Utilisation vétérinaire, etc.**

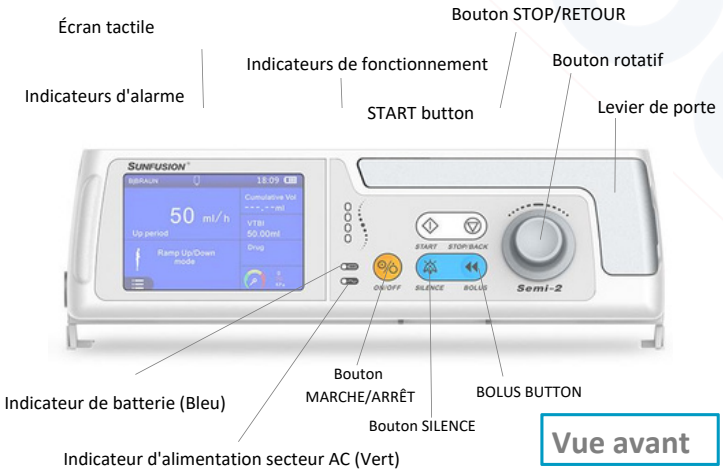

Vue avant

Vue arrière

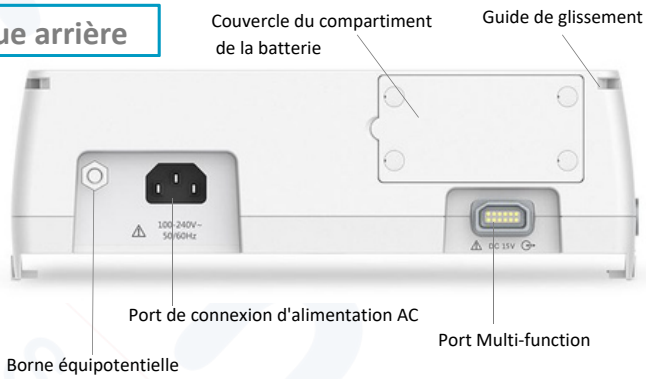

Vue latérale

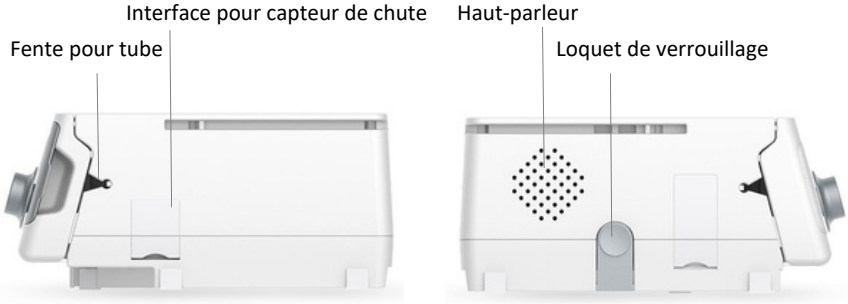

Diagramme détaillé avec porte ouverte

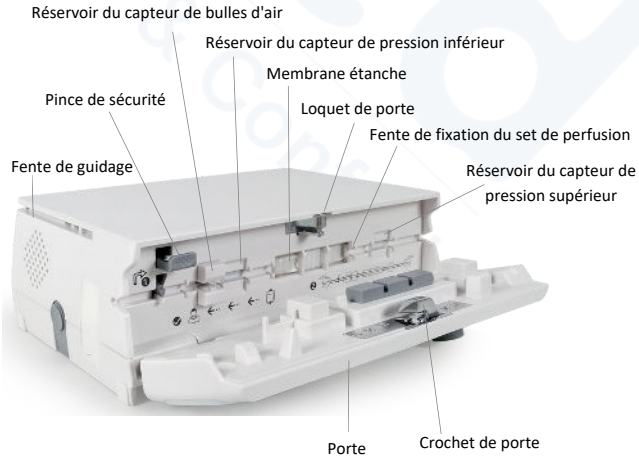

Spécifications Techniques :

Modèle	Semi-2	Erch-6	Anim-8
Image			
Écran	Écran tactile LCD bleu de 3,5 pouces	Écran tactile LCD bleu de 3,5 pouces	Écran tactile LCD couleur 3,5"
Module WIFI	NON	OUI	Optional function. Default is "No" WIFI.
Communication avec l'hôte.	NON	OUI Peut être surveillé par le système de station de travail centrale ID3	OUI Peut être surveillé et contrôlé par le système de gestion de perfusion FS3
Communication avec le système HIS	NON	NON	OUI
Modes de fonctionnement	10 modes de fonctionnement : Mode Simple, mode gouttes/min, mode Vol/T, mode Vol/W, mode Micro, mode Séquentiel, mode intermittent, mode montée/descente et mode première dose.	10 modes de fonctionnement : Mode Simple, mode gouttes/min, mode Vol/T, mode Vol/W, mode Micro, mode Séquentiel, mode intermittent, mode montée/descente, mode TIVA et mode première dose.	10 modes de fonctionnement : Mode Simple, mode gouttes/min, mode Vol/T, mode Vol/W, mode Micro, mode Séquentiel, mode intermittent, mode montée/descente, mode TIVA et mode première dose.
UI	Langues multiples (anglais, chinois, russe, turc, espagnol, hongrois, personnalisables) ; démarrage rapide, installation rapide ; bouton de verrouillage automatique ; mode nuit.		
Set IV	Sets de perfusion standard universels		
Plage de débit de perfusion	De 0,1 à 2000 mL/h, avec un incrément de 0,01 mL/h.		
Précision nominale du débit	± 3 % lorsque le débit est ≥ 1 mL/h ± 5 % lorsque le débit est ≤ 1 mL/h		
Volume à perfuser (VTBI)	0.1-9999.99ml (0.01ml/pas)		
Temps de perfusion	99H:59M:59S Bolus,		
Purge/Bolus	Purge,Anti-bolus 0.01-5.0ml/h		
Débit KVO	(0.01ml pas)		
Bolus	Auto - Bolus and manul Bolus		
Système de détection de pression	DPS, 13 levels of pressure detection		
Alarme	Audible et visible ; système d'alarme vocal féminin (brevet)		
Processeur	Contrôlé par double microprocesseur		
Bibliothèque de médicaments	Bibliothèque de médicaments : 1000 médicaments disponibles		
Historique	Historique : 20 000 enregistrements sauvegardés		
Alimentation	AC: 100-240V 50/60HZ; DC: 15V,1A; Batterie : autonomie de plus de 7 heures à un débit de 25 mL/h		